



Travel Postcards


SPRING / SUMMER 2024




Instructions

#2032-11


Sea Bag & More Panel

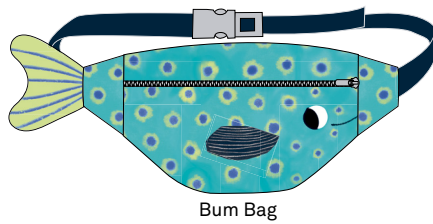

Bum Bag

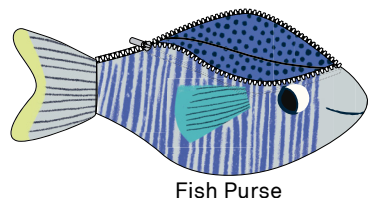


Fish Purse

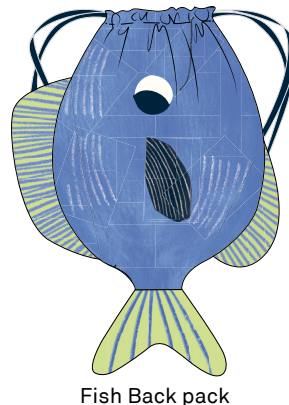

Fish Back pack



Conch Purse



Shell Purse



NEDERLANDS

Een rugzak naaien

Benodigd materiaal


Katoenkoord voor de rugzak 350 cm.

Verkeerde kant stof


Goede kant stof




1.

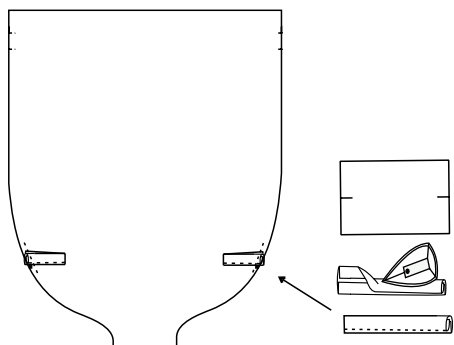

2.

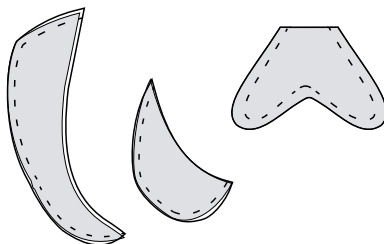

3.




Maak de stroken aan de onderkant van de rugzak. Plooi ze en strijk het in 4 delen en naai ze samen met een stiksteek. Daarna vouw je deze delen in de helft en naai ze volgens het merkteken aan het achterste deel van de rugzak, goede kanten op elkaar.


Om de vinnen en de staart te maken, leg je de twee delen van elk onderdeel met de goede kanten op elkaar. Naai telkens de twee delen aan elkaar en laat het onderste deel open, zoals aangeduid op het schema. Keer de onderdelen om met goede kant naar buiten.

Naai de vinnen naar binnen toe op de goede kant aan de randen, tussen de merktekens.




4.

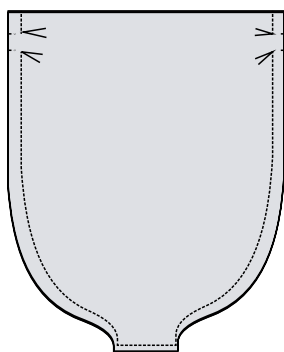

5.

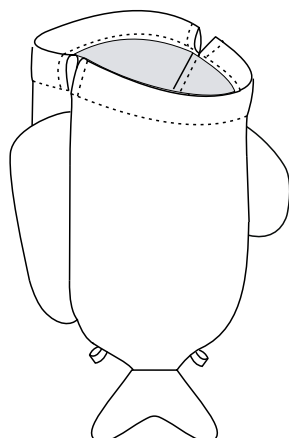

6.

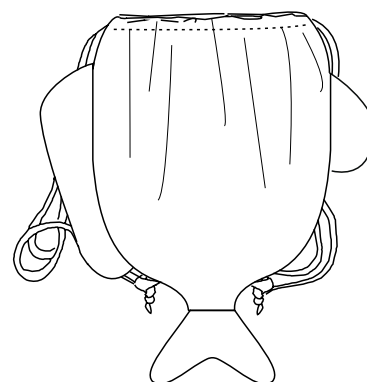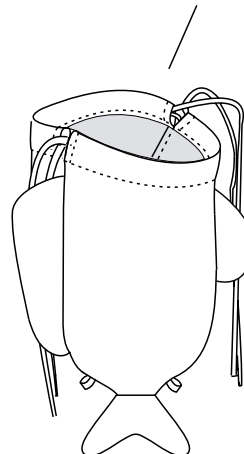

Leg het tweede deel van de rugzak, goede kanten op elkaar. De vinnen, de staart en de stroken voor het koord, moeten in het midden liggen. Naai tot het punt van de bovenste merktekens, maar laat een opening om de vouw voor het koordje te kunnen maken.

Strijk de bovenkant van de naad 1 cm naar om, stik de naad zo dat deze netjes loopt op de plaats waar het koord doorheen komt. Naai vervolgens de boord volgens de merktekens op het patroon.

Knip het koordje in twee gelijke delen, rijg het koordje door de tunnel met behulp van een veiligheidsspeld. Een van de koordjes zal in de richting van de pijlen geregen worden, rondom rond de zak, en het andere zal in de tegengestelde richting geregen worden. Knoop de uiteinden van het koord aan de zijstroken.

ESPAÑOL

De visvormige tas maken

Benodigd materiaal


1 blinde rits 15 cm voor de visvormige tas.

Verkeerde kant stof

Goede kant stof




1.

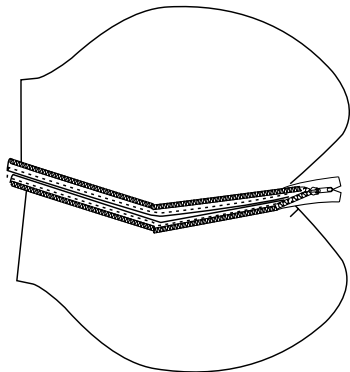


Bevestig de rits aan de buitenste delen, de goede kant van de rits aan goede kant van de stof, vanaf het merkteken tot aan het uiteinde.

2.

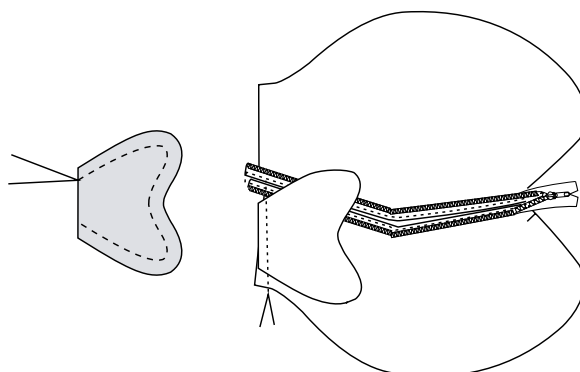


Maak de vin, leg de twee delen met de goede kanten op elkaar. Naai rondom rond met uitzondering van de onderste kant. Keer om met de goede kant naar buiten. Naai het uiteinde van het staartdeel toe aan de binnenkant van de tas.

3.

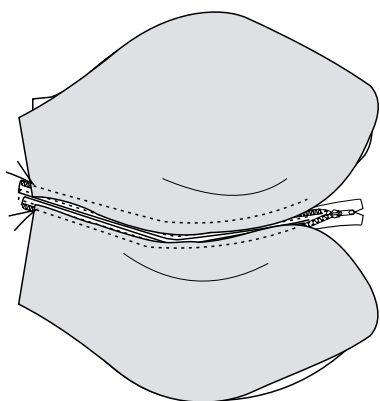

Naai de twee delen van de voering aan de rits, met de goede kanten op de buitenstof, de rits ligt in het midden.

4.

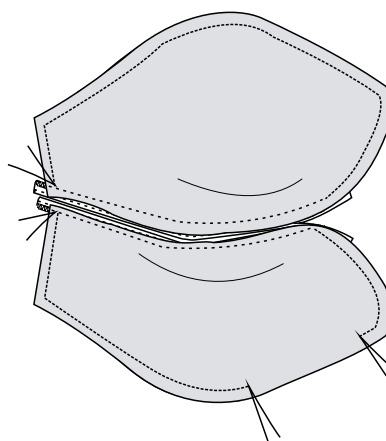

Leg de lagen stof zo op elkaar zodanig dat ze in spiegelbeeld tegenover elkaar liggen, voering tegenover voering en buitenkant tegenover buitenkant, goede kanten op elkaar. Naai de rand van elk stuk rondom rond tot aan het uiteinde van de rits, laat een keergat in de voering. Keer het binnenste buiten en stop de voering in het tasje en naai het keergat toe.

NEDERLANDS

De schelp en de oester maken

Benodigd materiaal


1 blinde rits 12 cm voor de schelp
1 blinde rits 12 cm voor de oester

Verkeerde kant stof


Goede kant stof



1.

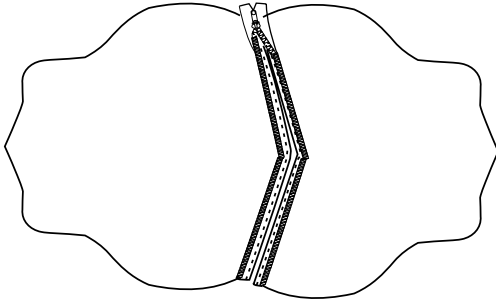


2.

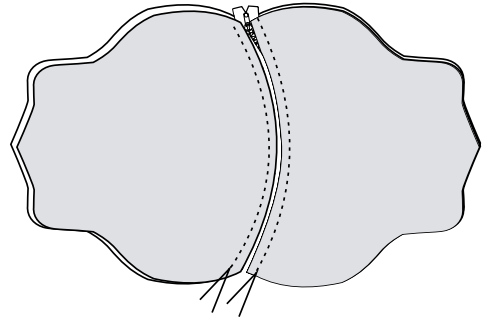

Bevestig de rits aan de buitenste delen, de goede kant van de rits aan de goede kant van de stof, vanaf het merkteken tot aan het uiteinde.

Naai de twee delen van de voering aan de rits, met de goede kanten op de buitenstof, de ritssluiting ligt in het midden.

3.

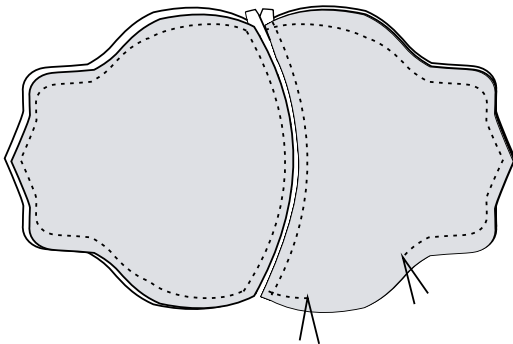

Leg de lagen stof goede kanten op elkaar zodanig dat de voering tegenover tegen over elkaar ligt en de buitenkant tegenover de buitenkant. Naai de rand van elk deel rondom rond tot aan het einde van de rits. Laat een keergat in de voering. Keer het binnenstebuiten en stop de voering in het tasje. Sluit het keergat.

NEDERLANDS

Heuptasje

Benodigd materiaal

Rits 31 cm: 1 stuks.

Taslint van 30mm: 110 cm

Plastic gespsluiting voor rugzak: 1 stuks


Bieslint: 150 cm

Verkeerde kant stof

Goede kant stof




1.

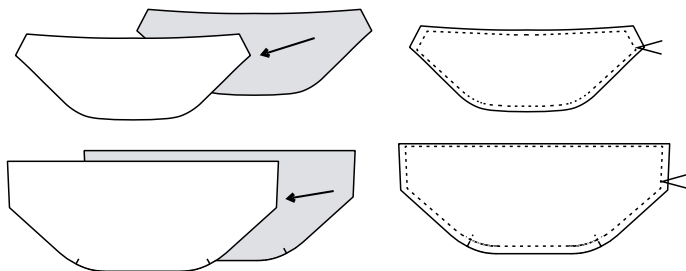


De delen van de voorkanten van het heuptasje voeren met de delen van de voering, verkeerde kant aan verkeerde kant van de stof. Naai een naad rondom de gehele omtrek.

2.

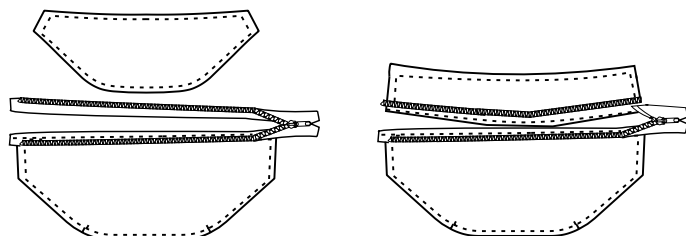


Monteer de rits aan de delen van de voorkanten, goede kant van de rits aan goede kant van de stof.

3.




Naai een bieslint aan het deel van de achterkant van de rits voor het afwerken van de naad.

4.

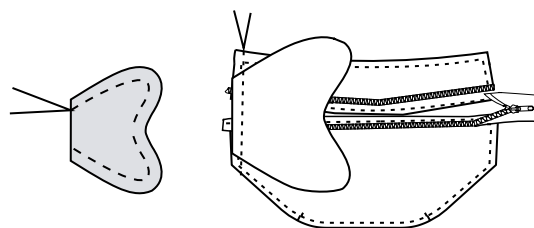


Maak de vin, leg de twee stukken met de goede kant op elkaar. Naai rondom rond met uitzondering van de onderste kant. Keer met de goede kant naar buiten. Naai het uiteinde van de staart naar de binnenkant van het werkstuk toe.

5.

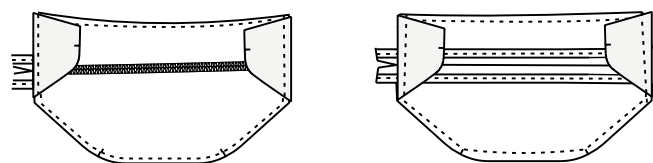


Naai de delen van de zijkanten aan de buitenkant van de voorkant en de voering, goede kant aan goede kant.

6.




Voer de delen van de achterkant van het heuptasje met het deel van de voering, verkeerde kant aan verkeerde kant van de stof. Naai een naad rondom de gehele omtrek.

7.

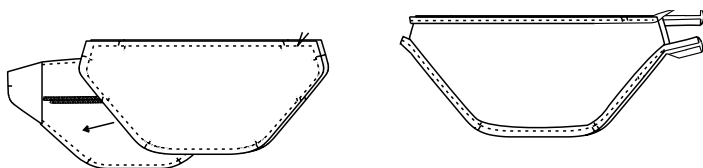

Leg de stof van de buitenkant van het deel van de achterkant tegenover de voorkant van het heuptasje. Naai het gedeelte aan de bovenkant en onderkant, hierbij de zijkanten niet vastnaaien. Naai een bieslint over het gedeelte aan de bovenkant en onderkant voor het afwerken van de naad.

8.

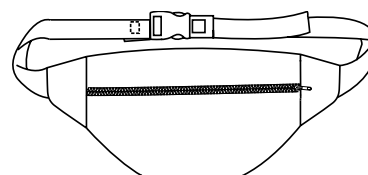

Bevestig de gesp van het heuptasje, knip een lint van 35 cm lengte en knip nog een lint van 75 cm lengte voor het gedeelte van de regulator van de gesp. Introduceer het lint aan de zijkanten en naaien vanaf de binnenkant.